



IBS PRODUCTS

Check Valve

チェックバルブ

Relief Valve

リリーフバルブ

Needle Valve

ニードルバルブ



流体制御技術と20年

IBSグループは流体制御分野のプロフェッショナルとして
お客様のニーズに最適なソリューションをご提供致します。

CPシリーズ<樹脂PP製>

気体・液体

チェックバルブ

特長


- 樹脂製のため小型軽量、安価
- 本体材質はPPを採用しているため耐食性に優れる
- スプリング方式を採用し、安定したシール性能を実現
- フッ素ゴムを標準採用

仕様

使用流体	接液部を腐食させない気体・液体
接続口径	φ3
使用圧力	0～300kPa
耐圧	400kPa
クラッキング圧力	7kPa
使用温度範囲	5～45℃
本体材質	PP(ポリプロピレン)
シール材質	フッ素ゴムFKM(標準)
備考	■ご注文数は10個単位となります。 ■その他流体でご使用時は、ご相談ください。 ■その他材質、仕様をご希望の場合、お問い合わせください。 ■軟質チューブ内径φ3～φ4に適応できます。 ■クラッキング圧力7kPa以外をご希望の場合、お問い合わせください。


外形寸法 / 材質

番号	名称	材質
①	ボディ1	PP
②	ボディ2	PP
③	バルブボール	SUS304
④	スプリング	SUS304
⑤	Oリング	FKM[V]

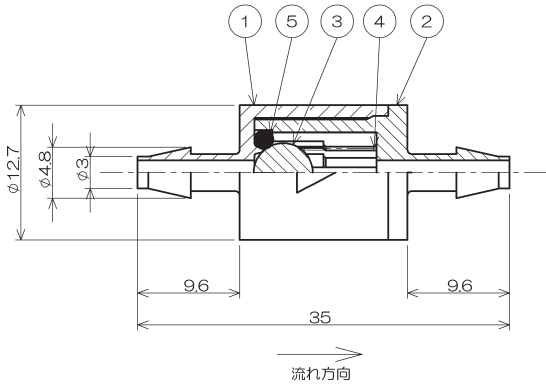


流量特性

AIR(代表値)

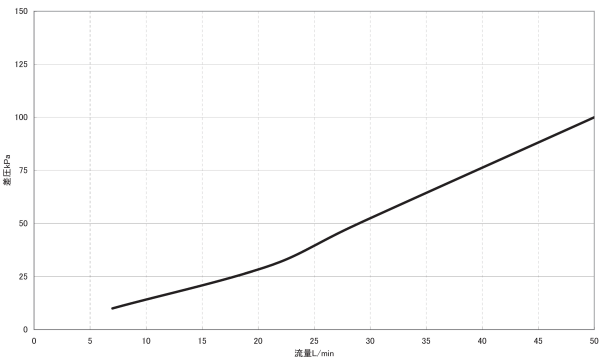

WATER(代表値)

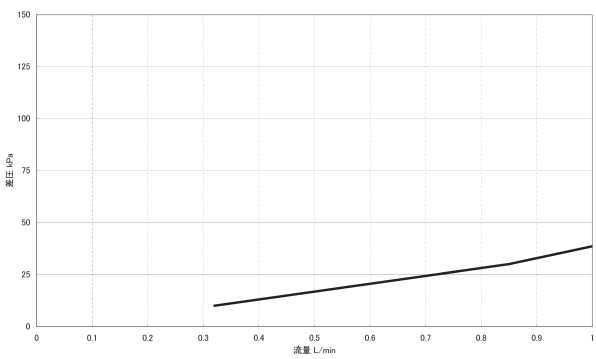

型式選定表

CPPS4MV



本社（大阪支店）

〒564-0042 大阪府吹田市穂波町12番43号
TEL. 06-6155-6816 FAX. 06-6155-6817

東京支店

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里5丁目32番10号
TEL. 03-5615-0234 FAX. 03-5615-0235

中部支店

〒448-0853 愛知県刈谷市高松町1丁目29番地
TEL. 0566-91-3560 FAX. 0566-91-3561

海外

香港／中国／ベトナム

日本

<https://www.ask-ibs.jp>

Global

<https://www.ibs-grp.com>

Ver 1.9