

NEW

RSPシリーズ＜微圧作動型＞

気体

特長

- 大気圧～微圧環境下での使用を想定し設計
- 特殊ダイアフラム構造により、高いシール性能再現性を実現
- 微圧環境設備、回路の圧力制御用途に最適




仕様

使用流体	清浄空気又は不活性ガス
接続口径	2方Rc1/4
耐圧	100kPa
クラッキング圧力	1.0～5.0kPa
使用温度範囲	5～60℃
本体材質	POM（ポリアセタール）
接ガス部材質	POM・SUS304・EPDM・FKM
備考	■取付姿勢によりクラッキング圧力、リシール圧力に影響が出ます。 ■出荷後に取付姿勢を変更する場合は製品を返却頂き、弊社工場での再調整が必要となります。


外形寸法 / 材質

番号	名称	材質
①	ボディ	POM
②	ボンネット	POM
③	ステム	SUS304
④	C型止め輪	SUS304

- ※本バルブは方向制御弁(逆止弁など)としては、ご使用できません。
- ※配管施工時は取付姿勢に注意して下さい。
- ※接続部(ボディ)は樹脂製の為、配管施工時はねじからの漏れ、配管応力にご注意下さい。
- ※本製品のクラッキング圧力は工場にて調整します。
お客様での出荷後の圧力調整は出来ません。

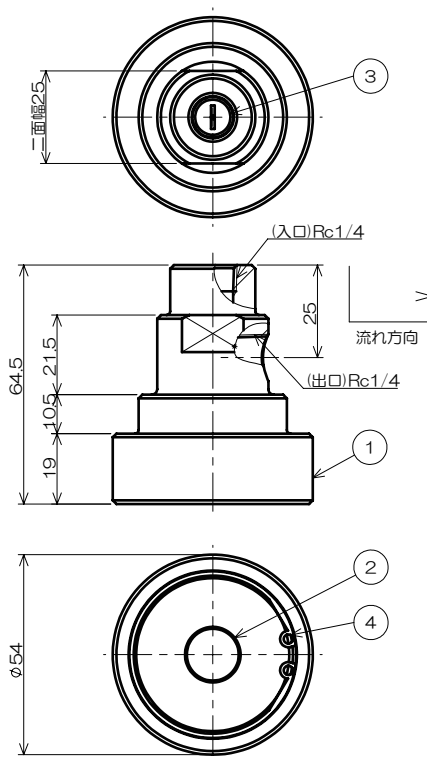

流量特性

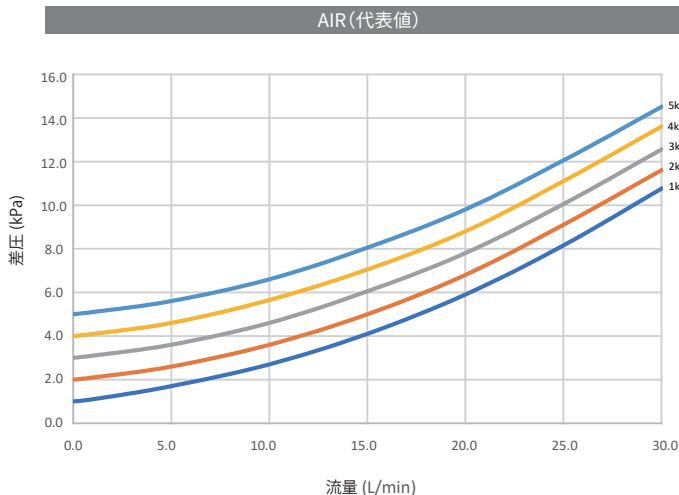

型式選定表

RSP	2.0	A
基本型式 RSP	クラッキング圧力 1.0～5.0kPa (最小単位0.5kPa)	取付姿勢 A 入口上向き B 入口横向き C 入口下向き